






THERMOFLEX Hunde- und Katzentüren

Einbau in Isolierverglasungen

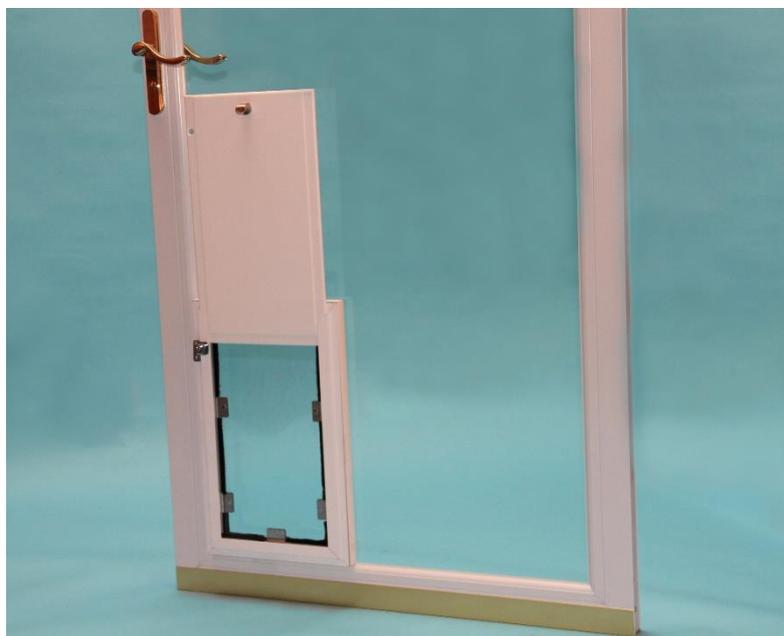

Isolierglaseinbau

Preis: Modellgrösse plus Aufpreis von 13%

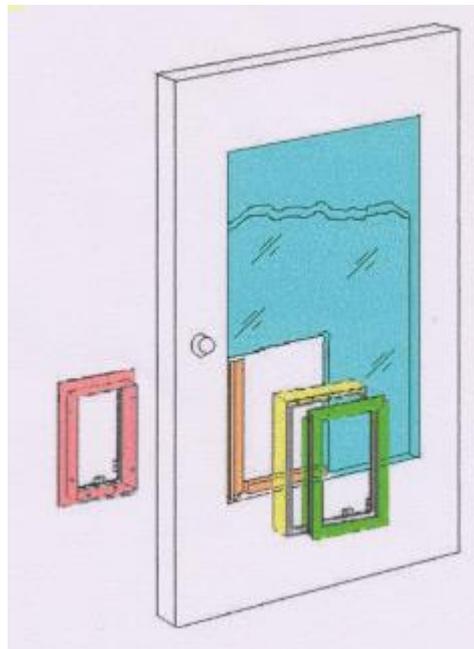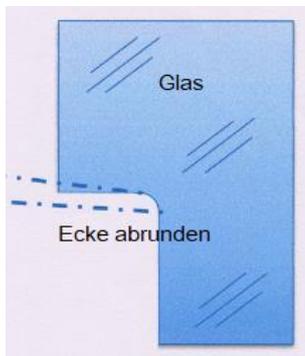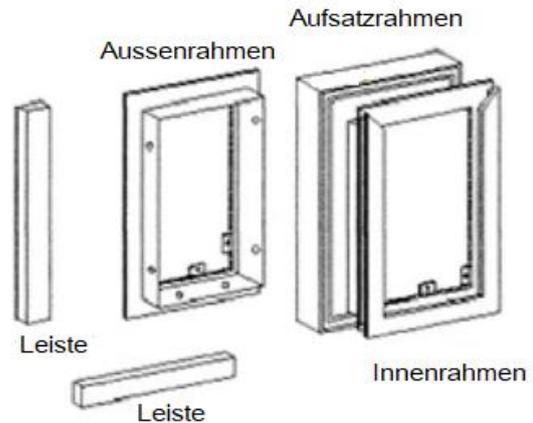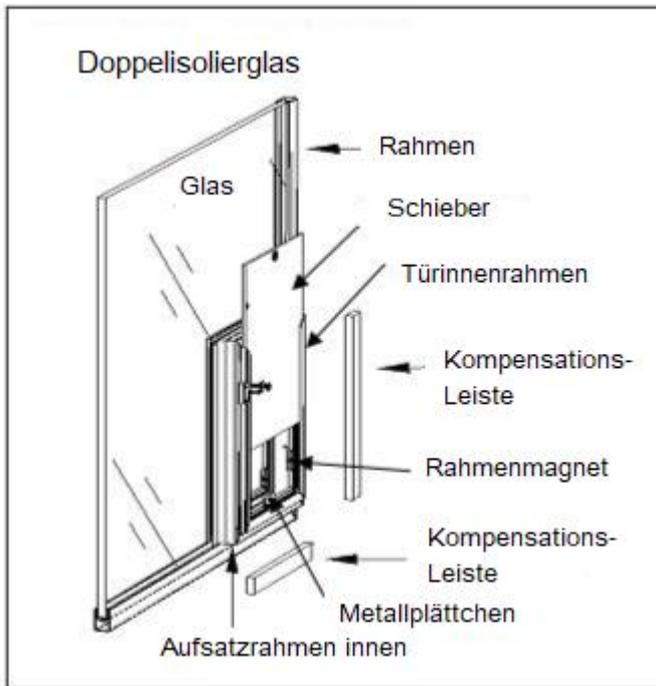

Die **THERMOFLEX** Katzen-/Hundetüren werden an einer unteren Ecke einer Glastür oder eines Fensters eingebaut. Die bestehende Verglasung muss entfernt und die dadurch entstehenden Lücken im Rahmen beim Montageort mit Kompensationsleisten aufgefüllt werden. Die Leisten richten sich nach der Glasdicke.

Bei Isolierverglasungen muss unter Umständen ein Aufsatzrahmen unter den Innenrahmen der Katzen-/Hundetür gelegt werden. Die erhältlichen Aluminium-Aufsatzrahmen haben eine Stärke von ca. 12 mm respektive ca. 25 mm. Auf diese Weise werden die beiden Katzen-/Hundetüreinteile genug auseinander gezogen, damit man sie im Futter zusammenschrauben kann und eine optimale Funktion der Weichklappen erzielt wird.

Achten Sie beim Bohren der Schraubenlöcher auf deren Lage. Die Glaskanten und Ecken dürfen nicht verletzt werden, da das Glas als Folge zerbrechen könnte. Beim Glasausschnitt muss die innere, obere Ecke abgerundet werden, damit zwischen der Katzen-/Hundetür und der Verglasung keine Reibung entsteht.